

## **SIGNAL**

Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection *Signal*. Véritable clin d'œil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques et suspensions.











Bringing something ancient back to fashion, this is what Pauline had in mind for the *Signal* collection. An elegant allusion, declined in wall lights and pendants, with their original asymmetric light source.



---

**Finitions  
Finishes**

 Laiton satiné <b>SB</b> Satin brass	 Graphite satiné <b>SG</b> Satin graphite	 Nickel satiné <b>SN</b> Satin nickel	 Cuivre satiné <b>SC</b> Satin copper
 Laiton poli <b>PB</b> Polished brass	 Graphite poli <b>PG</b> Polished graphite	 Nickel poli <b>PN</b> Polished nickel	 Cuivre poli <b>PC</b> Polished copper

---

**Matériaux  
Material**

Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser	<b>Signal x 3, Chandelier, V540, V440, V340</b> Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
------------------------------	---	--

**Signal H970, H770**  
Câble métallique gainé (longueur ≈ 2 m)  
Sheathed metal cable (length ≈ 79")

*La longueur peut être diminuée à l'installation.  
The height can be adjusted to less during installation.*

---

**Source  
Lamping****Suspensions – Pendants****Chandelier Signal**

LED intégrée	2880 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	2880 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Signal x 3**

LED intégrée	2160 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	2160 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Signal H970**

LED intégrée	1680 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1680 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Signal H770**

LED intégrée	1200 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	1200 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Signal V540**

LED intégrée	960 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	960 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Signal V440**

LED intégrée	720 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	720 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Signal V340**

LED intégrée	480 lm	2700°K	Alim. 24 V int. dans le pavillon	Variable (phase cut)
Integrated LED	480 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy	Dimmable (phase cut)

**Applique – Wall light**

LED intégrée	240 lm	2700°K	Alimentation 24 V intégrée	
Integrated LED	240 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	



---

**Designer**Pauline Deltour

---



### Signal Chandelier

---

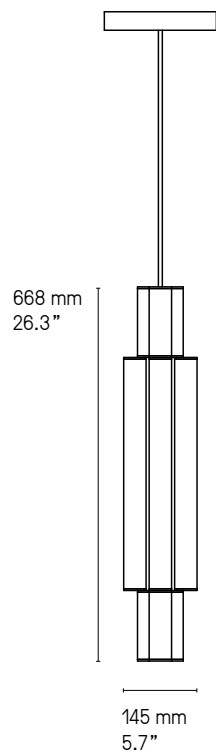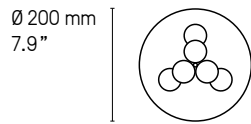


### Signal x 3


---

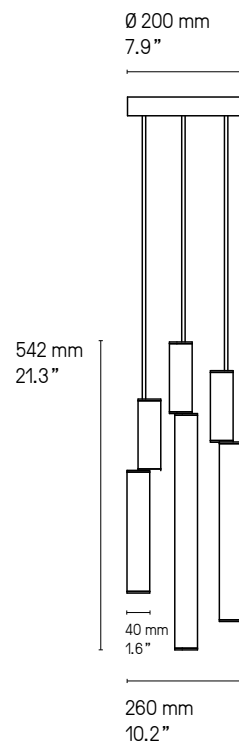


**Signal H 970**

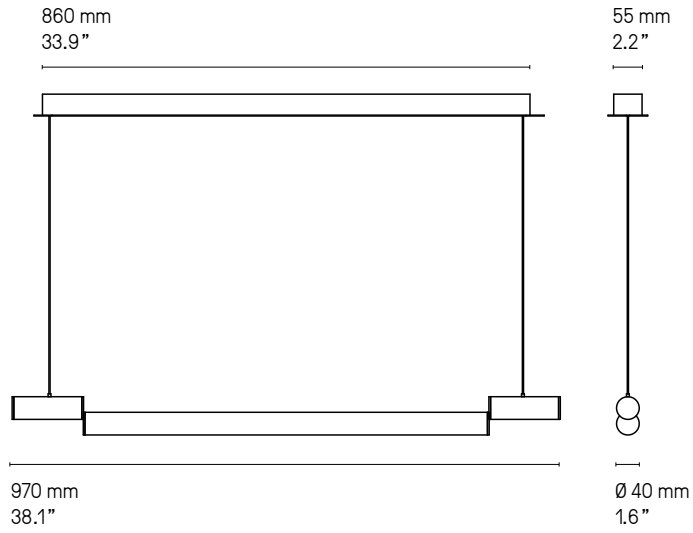


**Signal H 770**

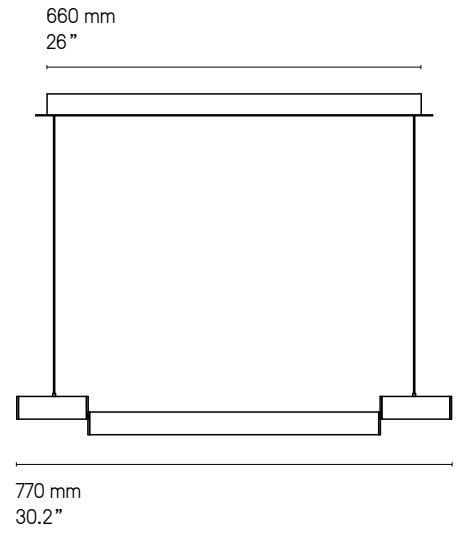


**Signal V 540**

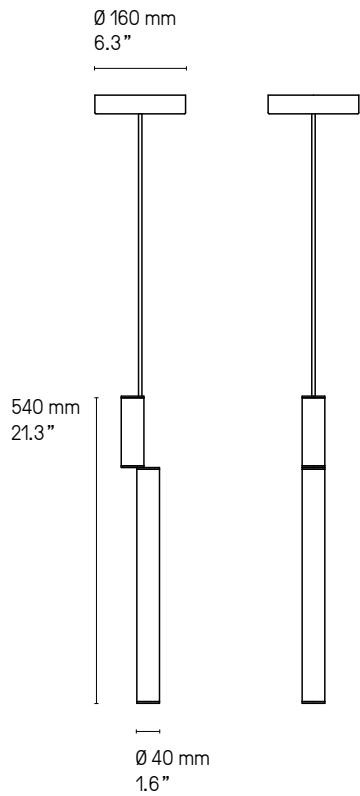

**Signal V 440**


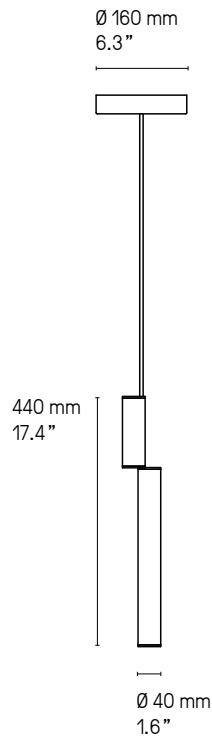


**Signal V 340**

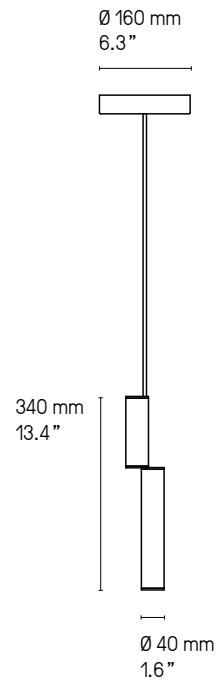

### Applique – Wall light

---

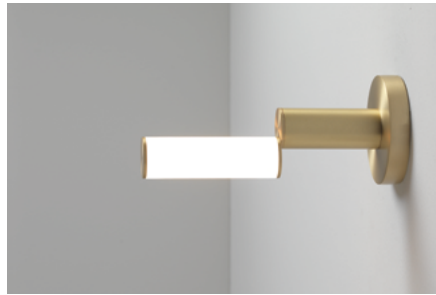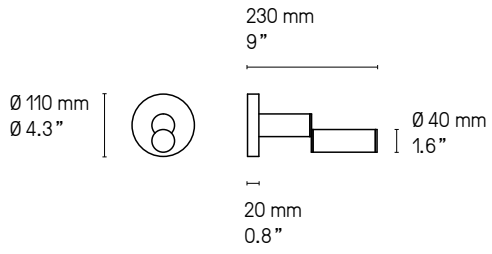

Applique – Wall light Signal SB



Suspension – Pendant Signal V540 SB



Suspension – Pendant Signal x3 SG



Suspension – Pendant Signal H970 SG

## NUANCIER - FINISH OPTIONS



### LAITON - BRASS

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ① Laiton satiné<br>SB Satin brass   | ② Graphite satiné<br>SG Satin graphite  |
| ③ Nickel satiné<br>SN Satin nickel  | ④ Cuivre satiné<br>SC Satin copper      |
| ⑤ Laiton poli<br>PB Polished brass  | ⑥ Graphite poli<br>PG Polished graphite |
| ⑦ Nickel poli<br>PN Polished nickel | ⑧ Cuivre poli<br>PC Polished copper     |


### ABAT-JOURS - LAMPSHADES




Drop Paper® 100



Drop Paper® 101




Drop Paper® 103



Tissu noir  
Black textile



Chinette blanche  
White chinette



Chinette noire  
Black chinette



Duke  
Duke




Tissu or  
Gold textile

### VERRERIE - GLASS



Opale  
Opal



Opale et écaille  
Opal and patterned



Claire et écaille  
Clear and patterned



## CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

### AMPOULES

Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

### CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

## TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

### LIGHT BULBS

Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.

### CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth –do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product– under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.